


Capatect-Gewebeanschlußleiste „Mini“ 694/01

Zichtbare profielijst met dichtingband, flexibel ingebondene weefselstroken en verwijderbare afdekfolie



Materiaal

Toepassing	Gecombineerd kunststofprofiel voor het realiseren van slagregendichte aansluitingen binnen de Capatect-WDVS A en B systemen aan ramen en deuren. De afdichting gebeurt uitsluitend in het pleistervlak. De weefselbaan is flexibel ingebonden en kan conforme bewegingen opnemen. Het moet aangebracht worden zonder voegen. De maximale lengte van de montage ligt tussen 1,5 en 2,5 m naargelang de lengte van het profiel. Niet gebruiken op metalen ondergronden waarvan de helderheidsgraad < 20 is. Het profiel wordt zonder schroeven aangebracht.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Geen beschadiging aan ramen en deuren ■ Bestand tegen UV-stralen ■ Zichtbaar profiel, wordt niet overpleisterd ■ Flexibel ingebondene weefselstroken ■ Lichte en zekere montage ■ zelfklevende afdekfolie voor zekere bevestiging van bescherming bij spuiten en ook voor volledig beschermen van raamvlakken afdekfoliën – optimale bescherming bij spuiten en ook voor volledig beschermen ■ Geen krassen op ramen ■ Na het verwijderen van de afdekfolie een gelijkmatig brede randvoeg; nasnijwerk overbodig. ■ Hetzelfde weefsel als voor de wapening van het oppervlak, geen product van buiten het systeem
Verpakking	Karton van 50 staven van 1,5 m lengte = 75 m Karton van 50 staven van 2,5 m lengte = 125 m
Kleur	Profielhuls : wit
Opslag	Vlak, liggend, tegen hitte en mechanische schade beschermen.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> - Profielhuls uit recycleerbare thermoplastische kunststof - Weefselstrook: Capatect-Gewebe 650, breedte ca. 240 mm - Breedte van het profiel = 9 mm
Product-nr.	694/01 694/02

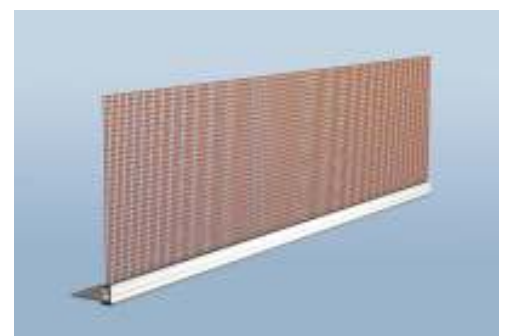

Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	<p>Het te beklevende vlak van de ramen moet zuiver, vlak en vrij zijn van olie, van deeltjes die aanhechting kunnen verminderen. Een lijmproof aanbrengen met het profiel op de originele ondergrond.</p> <p>Opmerking: Om een zekere montage te garanderen, moeten de ramen en de ramen gemonteerd worden volgens de kwaliteitsnormen van toepassing (bv : RAL Association allemande voor de kwaliteit van ramen en deuren) en volgens de actuele technische stand om elke niet toegestane beweging te uit te sluiten.</p>
Verbruik	1,0 m/m
Verwerkingsomstandigheden	<p>Wordt bepaald door de andere uit te voeren werken zoals, verlijmen, bewapenen of beplisteren. Gedurende het aanbrengen en drogingsfase mag de temperatuur niet lager zijn dan +5°C.</p>
Montage	<p>Beschermfolie van de zachte mousseband verwijderen verwijderen. Raaklijn op het raam trekken op het punt van de nadien geplaatste isolatieplaat-voorkant. Goed aandrukken.</p> <p>De weefselstrook wordt volvlakking in de bewapeningsmassa ingebed en moet met het naastliggende gevelbewapening 10 cm overlappen. Bewapeningslaag en structuurpleister kunnen nu systeemgebonden uitgevoerd worden.</p> <p>De afmeting van het profiel (9 x 9 mm) komt overeen met de dikte van de bewapeningslaag en structuurlaag. Het profiel is terzelfde tijd een pleistergeleider voor de structuurpleister en is ook na het bepleisteren zichtbaar.</p> <p>De aansluitvoeg naar de ramen wordt door de aansluitlijst gevormd, en is nasnijwerk of corrigeren dus overbodig.</p> <p>Om de afdekfolie te kunnen fixeren, is de beschermstrip op de zelfklevende lip te verwijderen.</p> <p>De afdekfolie kan best pas verwijderd worden nadat de aangebrachte sierpleister afgebonden is. Dan kan de folie ook met een curremes zorgzaam afgesneden worden.</p>